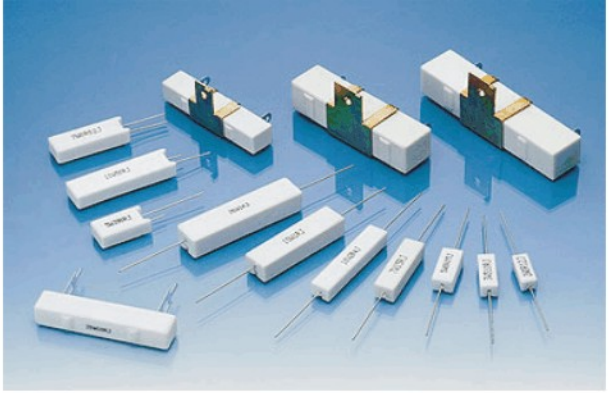

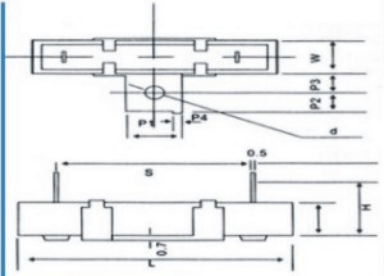

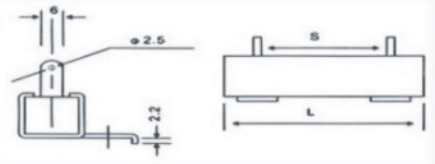



Type	Power Rating (W)	Resistance Range (Ω)		Dimensions (mm)									
		Wire Wound	Mo	L±2	H±1	W±1	S±1	H1±1	P1±1	P2±1	P3±1	P4±1	d
SQH-10	10	0.5Ω~500Ω	501Ω~50KΩ	48.0	10.0	10.0	32	21	12	6	8.0	3.0	4
SQH-15	15	0.5Ω~600Ω	601Ω~150KΩ	48.0	12.0	12.0	32	21	12	6	8.0	3.0	4
SQH-20	20	0.5Ω~1KΩ	1.1Ω~150KΩ	63.7	12.0	12.0	42	24	12	6	8.0	3.0	4
SQH-35	35	1Ω~2KΩ	2.2Ω~150KΩ	75.0	19.0	18.0	56	30	17	8	10.0	3.0	4
SQH-40	40	1Ω~2KΩ	2.2Ω~150KΩ	90.0	19.0	18.0	68	30	17	8	10.0	3.0	4